




Ročnik na zasun s plastično cevjo

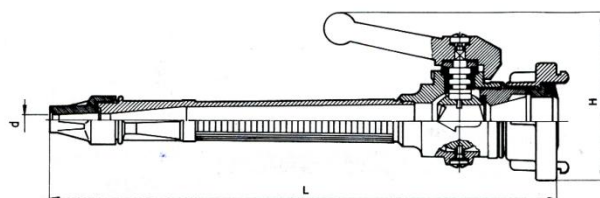


Velikost	Stabilna spojka	Dolžina	Višina	Teža	Standard
25	25=D	290 mm	100 mm	0,5 kg	DIN 14365
52	52=C	440 mm	135 mm	1,2 kg	DIN 14365

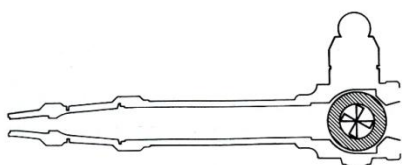

zaprto • geschlossen • closed

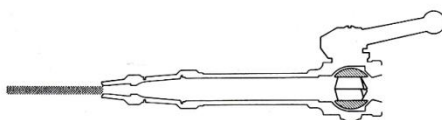

odprto-curek • offen-Vollstrahl • open-jet

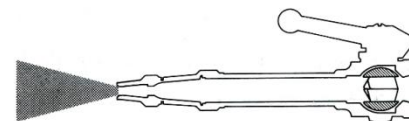

odprto-prha • offen-Sprühstrahl • open-shower

Bistveni element ročnika z zapornim elementom-zasunom je kroglja z vgrajenim turbolatorjem. Med delovanjem je možen premik ročice zasuna v tri položaje.

Materiali:

- Aluminijeva zlitina za gnetenje
- Aluminijeva zlitina za litje
- Tesnila iz gume, odporne na naftne derivate
- Cev in nastavek iz plastične mase POLYAMID