




Ročnik na zasun

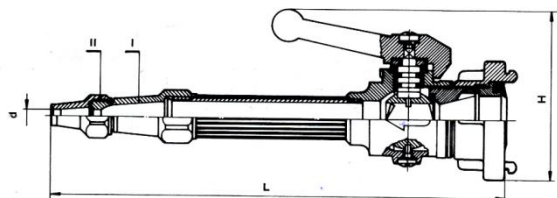


Velikost	Stabilna spojka	Dolžina	Višina	Teža	Standard
52	52=C	410 mm	135 mm	1,4 kg	DIN 14365
75	75=B	500 mm	165 mm	2,6 kg	DIN 14365

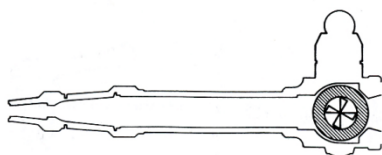

zaprto • geschlossen • closed



odprto-curek • offen-Vollstrahl • open-jet



odprto-prha • offen-Sprühstrahl • open-shower

Bistveni element ročnika z zapornim elementom-zasunom je krogla z vgrajenim turbolatorjem. Med delovanjem je možen premik ročice zasuna v tri položaje.

Materiali:

- Aluminijeva zlitina za gnetenje
- Aluminijeva zlitina za litje
- Tesnila iz gume, odporne na naftne derivate
- Držalo prevlečeno s PVC

